


Luminarias Solares

Reflectores Catálogo 2026



Características	LS100WPROYECTOR
Dimensiones	320 x 255 x 85mm
Potencia	100W
Potencia del panel Solar	25W (9V Polycristalino)
Eficiencia lumínica	160 lm/W
Temperatura de color	6000K
Batería	LIFE PO4 6.4V 18Ah.
Material	Inyección de Aluminio
Para Exteriores	IP65
Control Remoto	Incluido
Encendido	Automático – Foto Sensor

Características	LS200WPROYECTOR
Dimensiones	400 x 320 x 108mm.
Potencia	200W
Potencia del panel Solar	50W (8V Polycristalino)
Eficiencia lumínica	160 lm/W
Temperatura de color	6000k
Batería	LIFE PO4 12.8V 18Ah.
Material	Inyección de Aluminio
Para Exteriores	IP65
Control Remoto	Incluido
Encendido	Automático – Foto Sensor

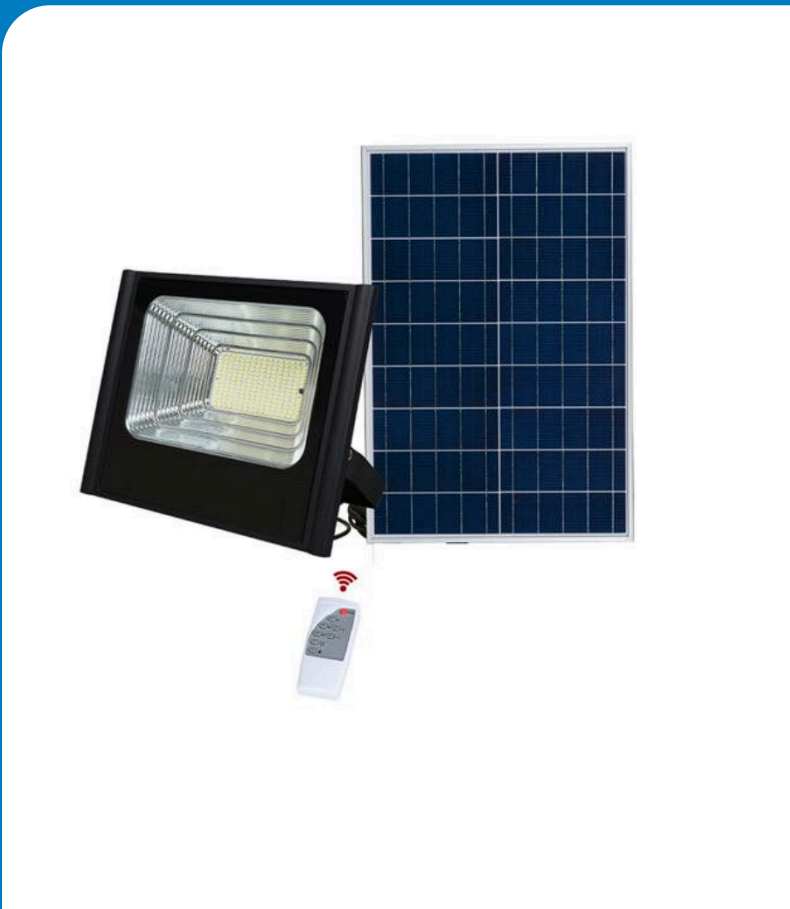

Luminarias Solares

Led de calle Catálogo 2026




Características	LS120WCALLE
Dimensiones	750 x 250 x 65mm
Potencia	120W
Potencia del panel Solar	18W (6V Policristalino)
Eficiencia lumínica	160 lm/W
Temperatura de color	6000k
Batería	Ion de litio 3.2v 30ah.
Material	ABS
Para Exteriores	IP65
Control Remoto	Incluido
Encendido	Automático - Foto Sensor
Sensor de Movimiento	Incorporado
Brazo de Sujeción	Opcional

Características

LS150WCALLE

Dimensiones	838 x 250 x 65 mm
Potencia	150 W
Potencia del panel Solar	22 W (6V Policristalino)
Eficiencia lumínica	160 lm/W
Temperatura de color	6000K
Batería	LiFePO4 3.2 V 36 Ah
Material	ABS
Para Exteriores	IP65
Control Remoto	Incluido
Encendido	Automático - Foto Sensor
Sensor de Movimiento	Incorporado
Brazo de Sujeción	Opcional

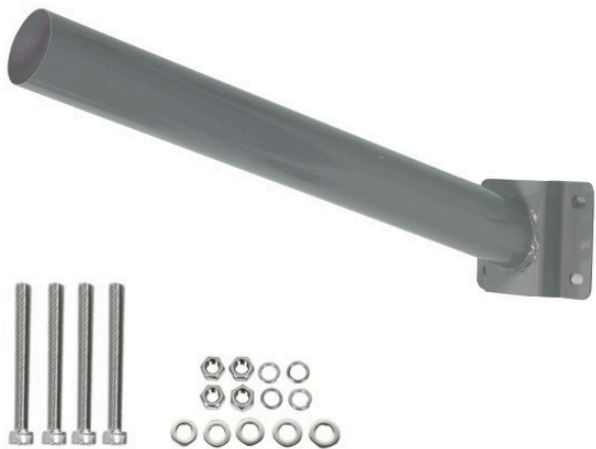

Características

LSARM45

Dimensiones	500 mm
Material	Hierro
Color	Gris
Acabado superficial	Pintura por pulverización
Diámetro	Ø60 mm
Longitud	500 mm
Accesorios	Abrazadera + tornillos
Aplicaciones	LS120WCALLE LS150WCALLE

Características	LS200WCALLE
Dimensiones	770 x 238 x 175 mm
Potencia	200 W
Potencia del panel Solar	30 W (5V Monocristalino)
Eficiencia lumínica	160 lm/W
Temperatura de color	6000K
Batería	LiFePO4 3.2 V 30 Ah
Material	Aluminio fundido a presión
Para Exteriores	IP65
Control Remoto	Incluido
Encendido	Inyección de Aluminio
Sensor de Movimiento	Incorporado
Altura de instalación	4 – 6 m
Diametro interior y exterior brazo soporte	Φ55-Φ65mm
Brazo de Sujeción	Incorporado



Características	LS300WCALLE
Dimensiones	873 x 238 x 175 mm
Potencia	300 W
Potencia del panel Solar	40 W (5V Monocristalino)
Eficiencia lumínica	160 lm/W
Temperatura de color	6000K
Batería	LiFePO4 3.2 V 36 Ah
Material	Inyección de Aluminio
Para Exteriores	IP65
Control Remoto	Incluido
Encendido	Automático - Foto Sensor
Sensor de Movimiento	Incorporado
Altura de instalación	5 – 7 m
Diámetro interior y exterior brazo soporte	Φ55 – Φ65 mm
Brazo de Sujeción	Incorporado

Características	LS400WCALLE
Dimensiones	999 x 238 x 175 mm
Potencia	400 W
Potencia del panel Solar	45 W (5V Monocristalino)
Eficiencia lumínica	160 lm/W
Temperatura de color	6000K
Batería	LiFePO4 3.2 V 48 Ah
Material	Inyección de Aluminio
Para Exteriores	IP65
Control Remoto	Incluido
Encendido	Automático – Foto Sensor
Sensor de Movimiento	Incorporado
Altura de instalación	6 – 8 m
Diámetro interior y exterior brazo soporte	Φ55 – Φ65 mm
Brazo de Sujeción	Incorporado





WEGA
ENERGY

www.wega-energy.com – Dirección: Gorriti 620, B1766 La Tablada,
Provincia de Buenos Aires. Teléfono (+54 9) 011 5263-3617

©2026 Wega Energy. Todos los derechos reservados. Wega Energy se reserva el derecho de realizar modificaciones al producto en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación, y no se hará responsable de las consecuencias que puedan resultar del uso de esta publicación.